


立坑周辺の地盤高について (R6.4.23現在)

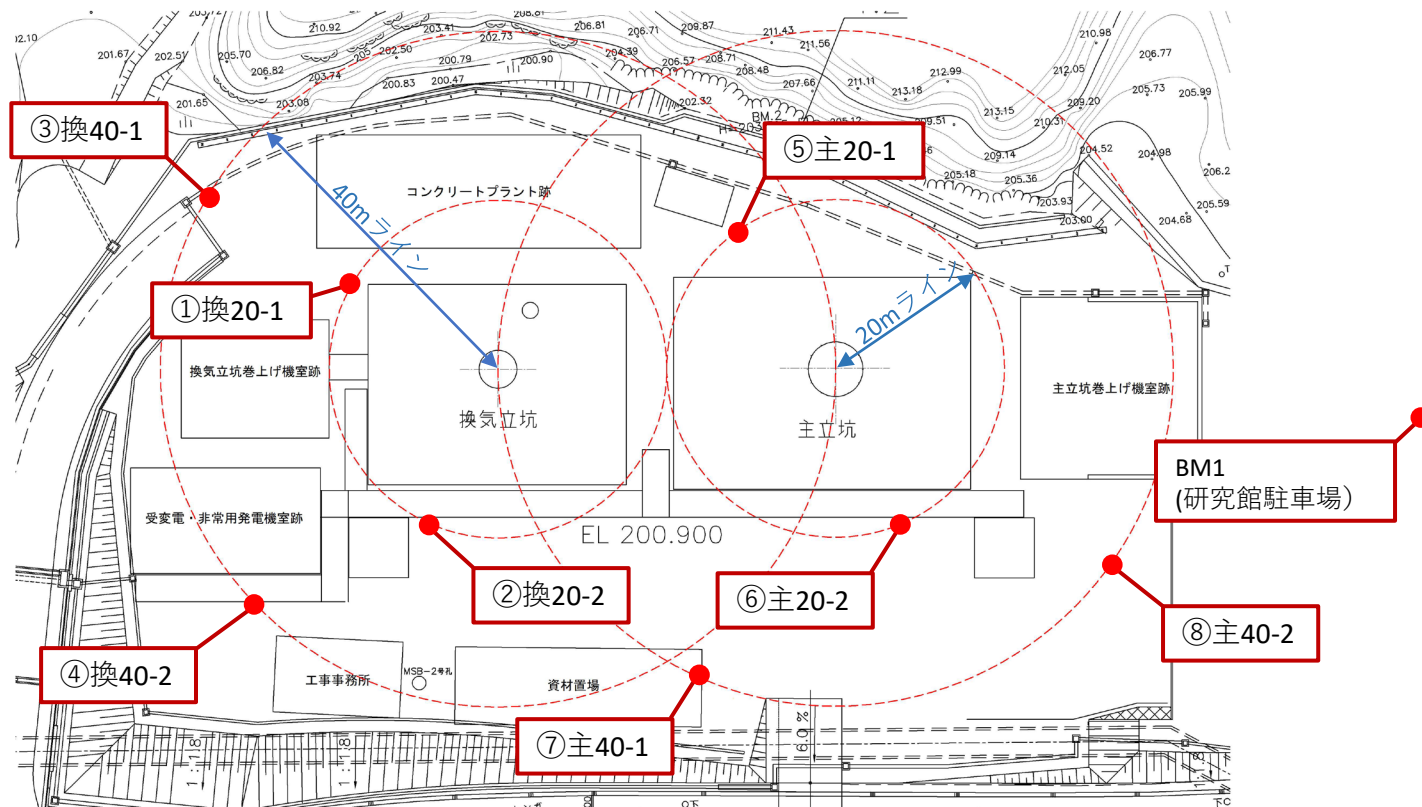

測点箇所	換気立坑からの距離	主立坑からの距離	R5.12.1 標高(m)	R5.12.26 標高(m)	R6.1.26 標高(m)	R6.2.27 標高(m)	R6.3.19 標高(m)	R6.4.23 標高(m)		備考
① 換20-1	20.0m	58.0m	200.86	200.86	200.86	200.86	200.86	200.86		アスファルト面
② 換20-2	20.0m	51.5m	200.82	200.82	200.82	200.82	200.82	200.82		//
③ 換40-1	40.0m	77.1m	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25	200.25		//
④ 換40-2	40.0m	74.2m	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83		//
⑤ 主20-1	32.8m	20.0m	201.11	201.11	201.11	201.11	201.11	201.11		//
⑥ 主20-2	51.1m	20.0m	200.86	200.86	200.86	200.86	200.86	200.86		//
⑦ 主40-1	43.6m	40.0m	200.73	200.73	200.73	200.73	200.73	200.73		//
⑧ 主40-2	76.2m	40.0m	201.11	201.11	201.11	201.11	201.11	201.11		コンクリート面

※) 測量値は2級水準点 (BM.1) H=206.822より計測
 使用機器は、R5.12.26まで機構所有のデジタルレベルを使用。R6.1.26以降はリース品のオートレベルを使用。