



凡例  
 (TE) : 煙道温度発信器  
 (PX) : 熱分解室圧力発信器  
 (PIS) : 排出ダクト内圧力指示計

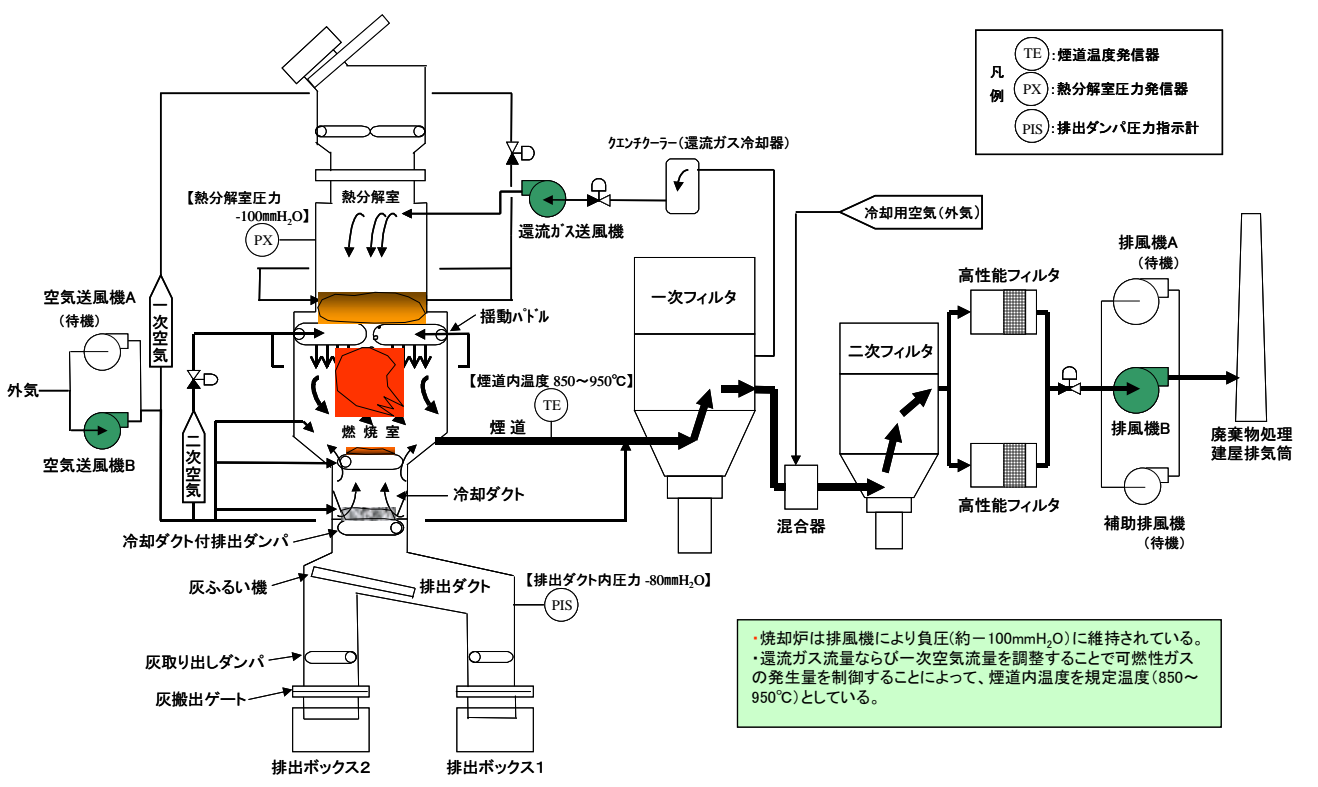

① 通常の運転状態

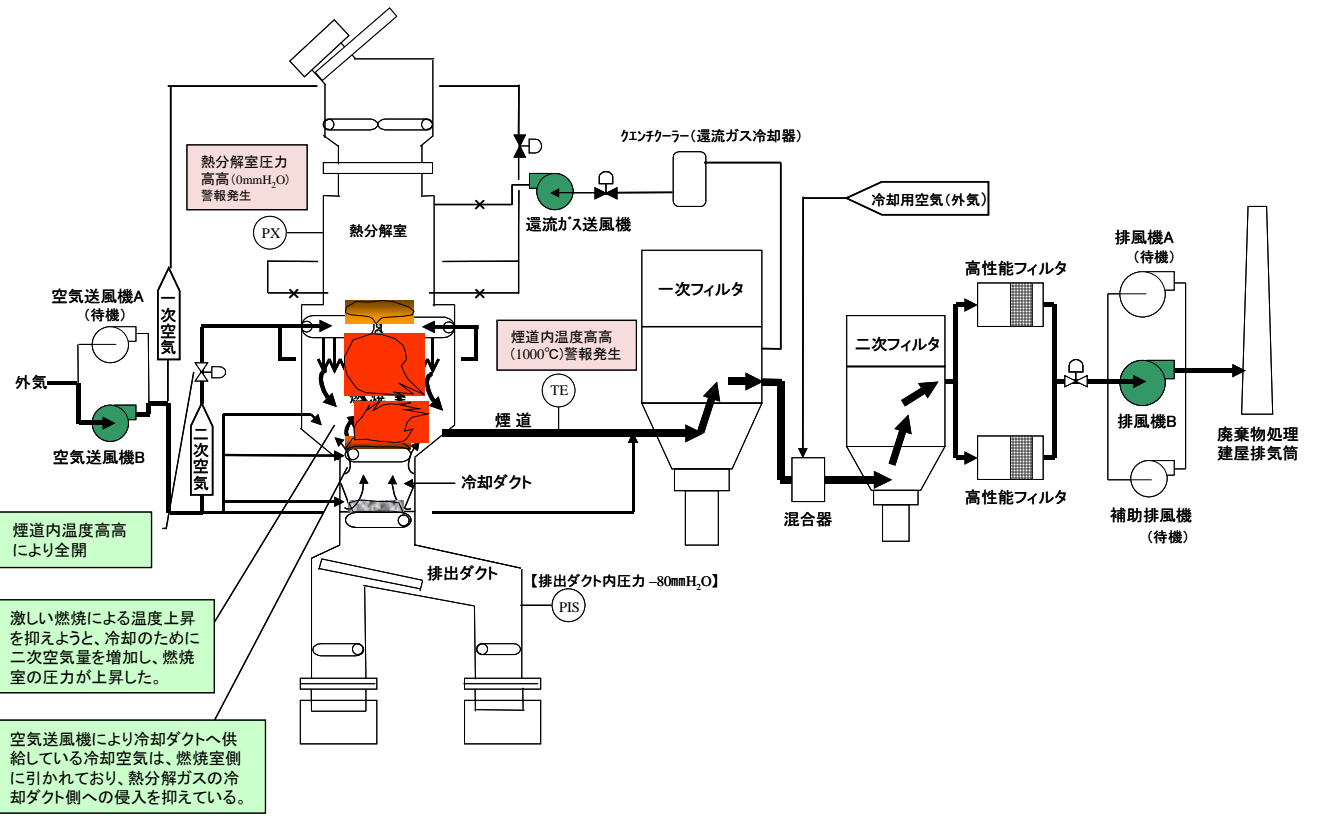

② 熱分解室圧力高高(0mmH<sub>2</sub>O)、煙道内温度高高(1000℃)警報発生時

