

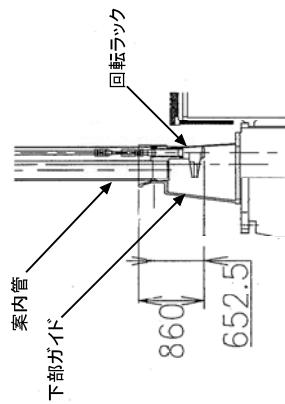


図14-1 IVTM本体引抜きフロー図
-添11-

図14-2 IVM本体引き抜き時の注意位置

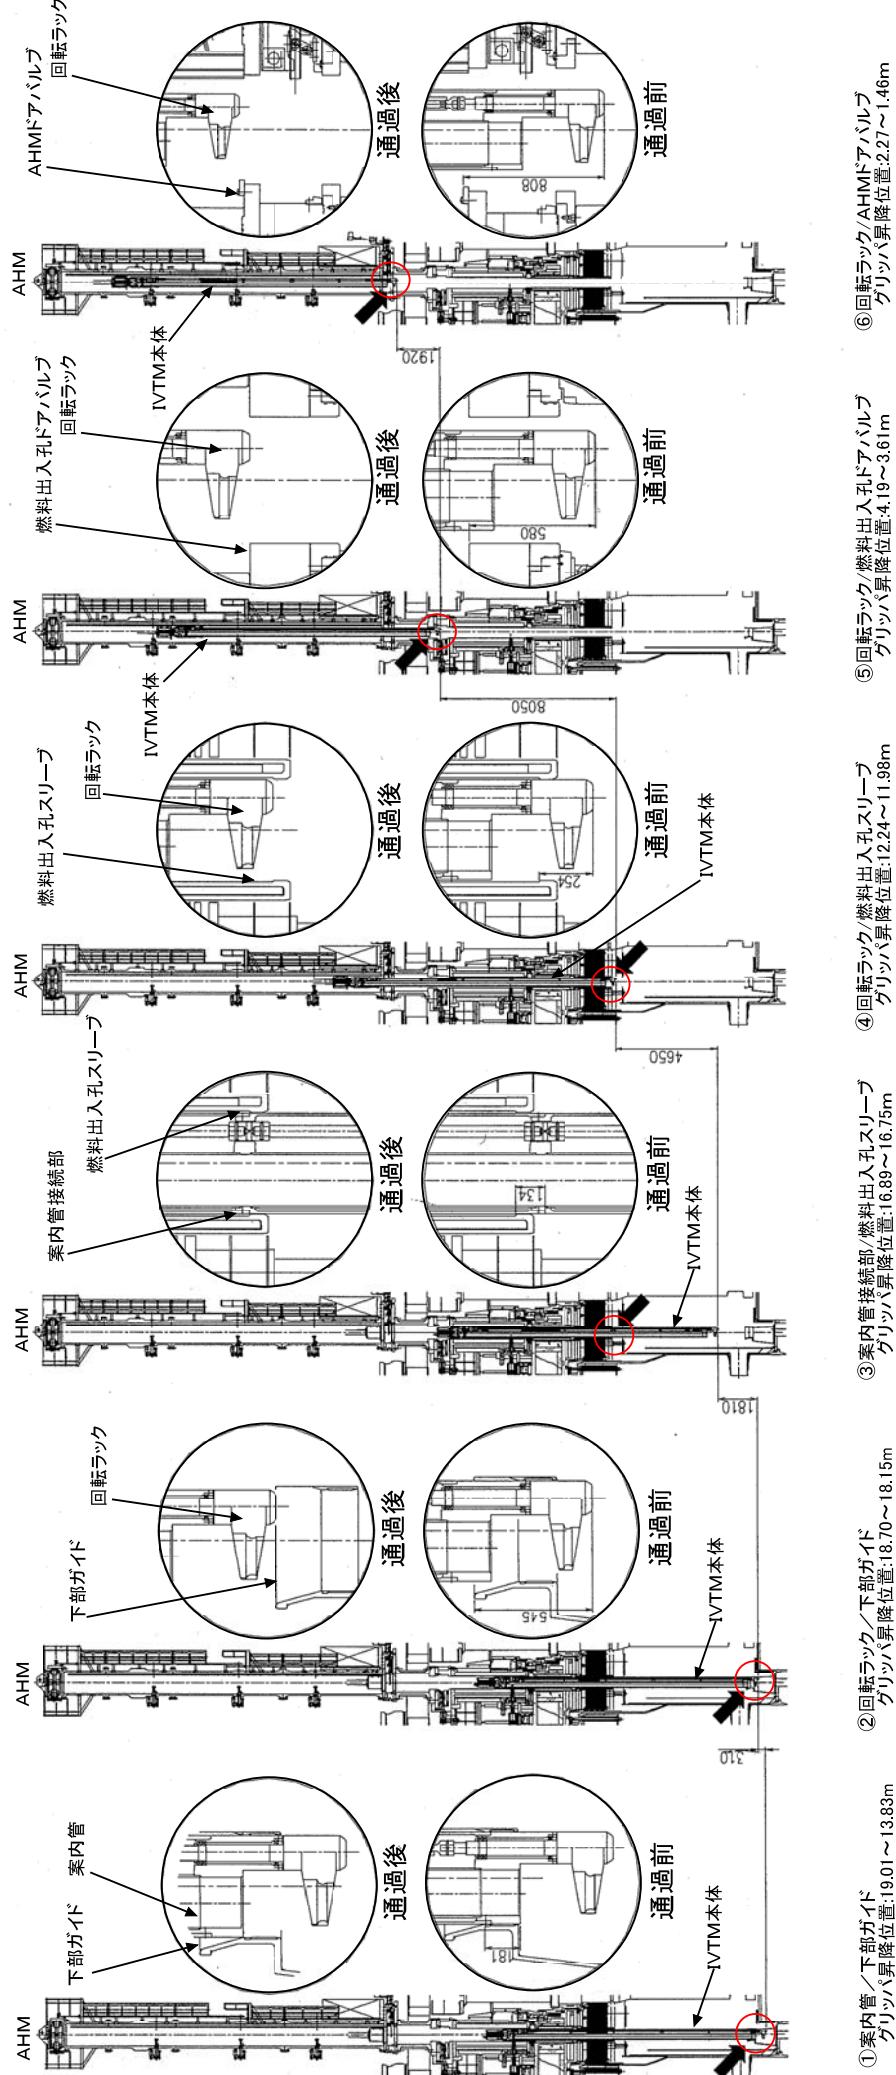

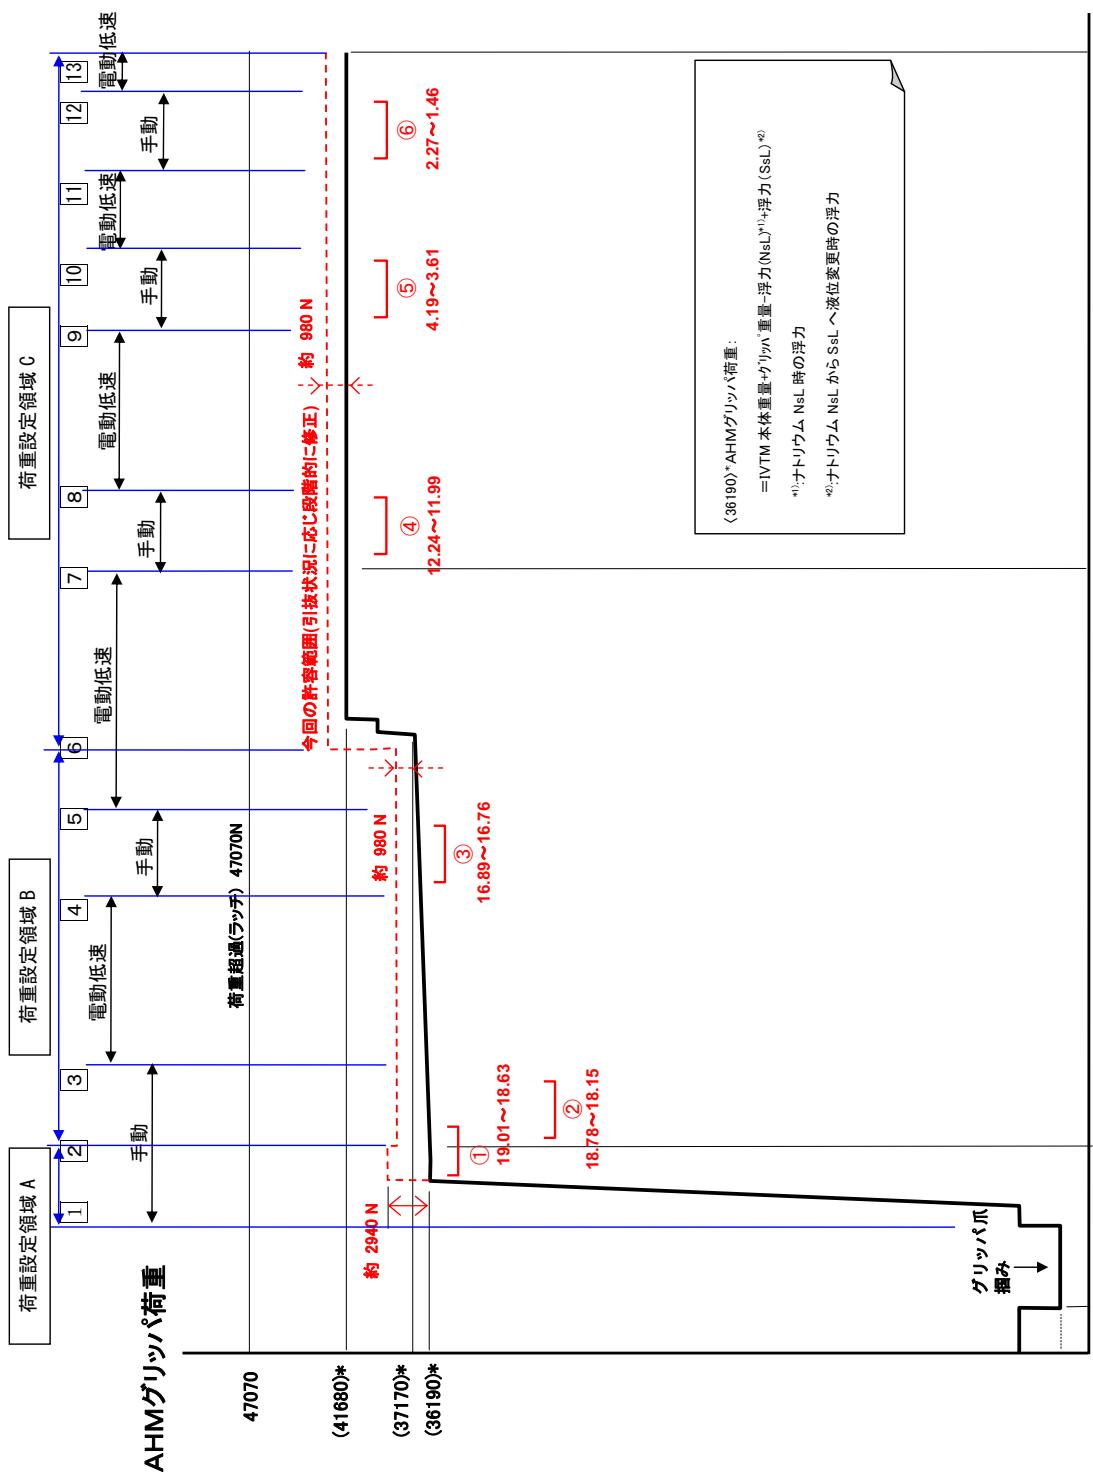

注記)

(0.05)
引抜終了点(19.01)
手動/電動低速は引抜状況に応じて修正する
場合もある。

- 1)手動/電動低速は引抜状況に応じて修正する場合もある。
- 2)ストロークの()表示はノミナル値、荷重の(*)表示は想定値である。

図14-3 AHMグリッパ荷重／ストローク及び運転操作対

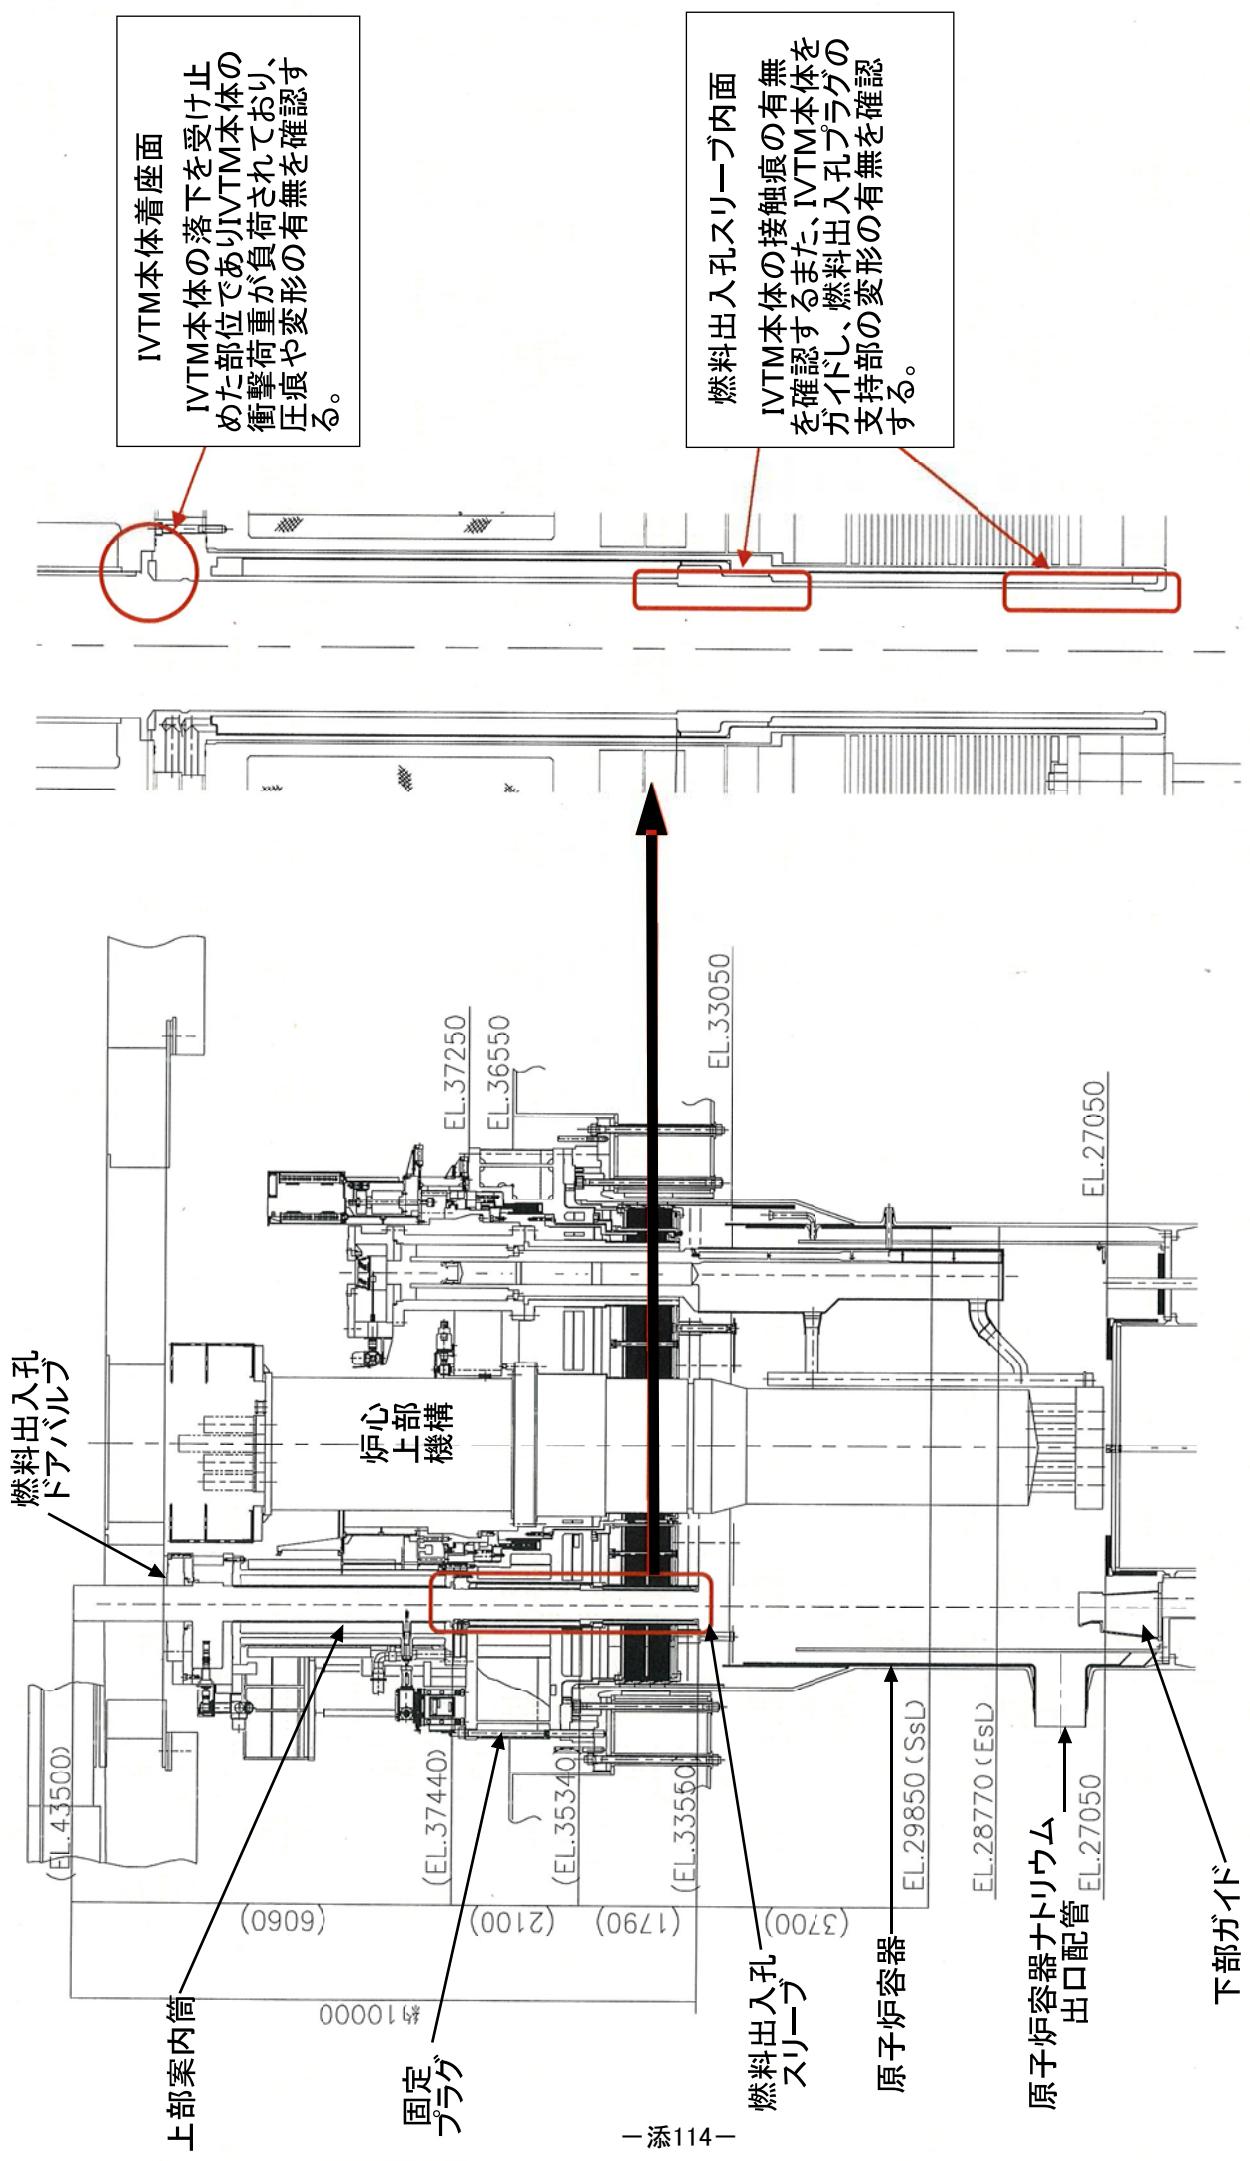


図14-4 IVTM本体引き抜き後のIVTM本体着座面及び燃料出入孔スリーブ観察箇所

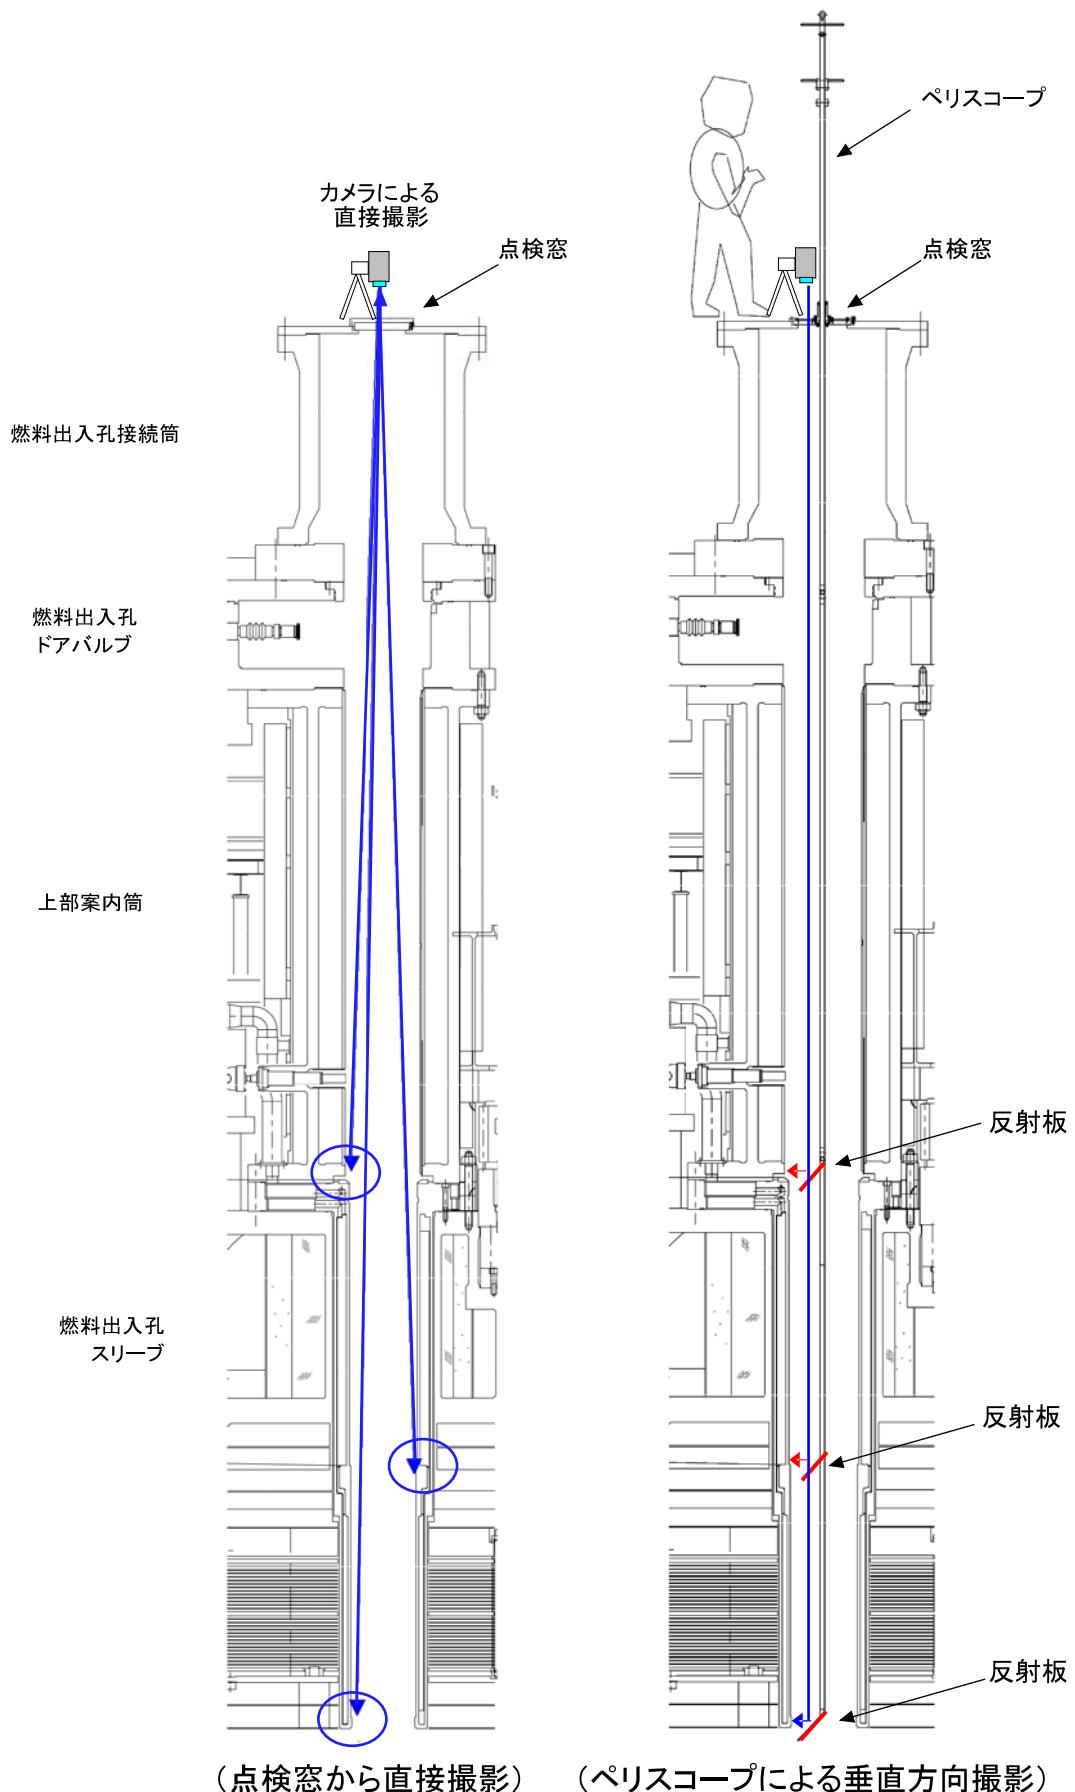


図14-5 IVTM本体引き抜き後のIVTM本体着座面及び燃料出入孔スリーブ観察方法の概要

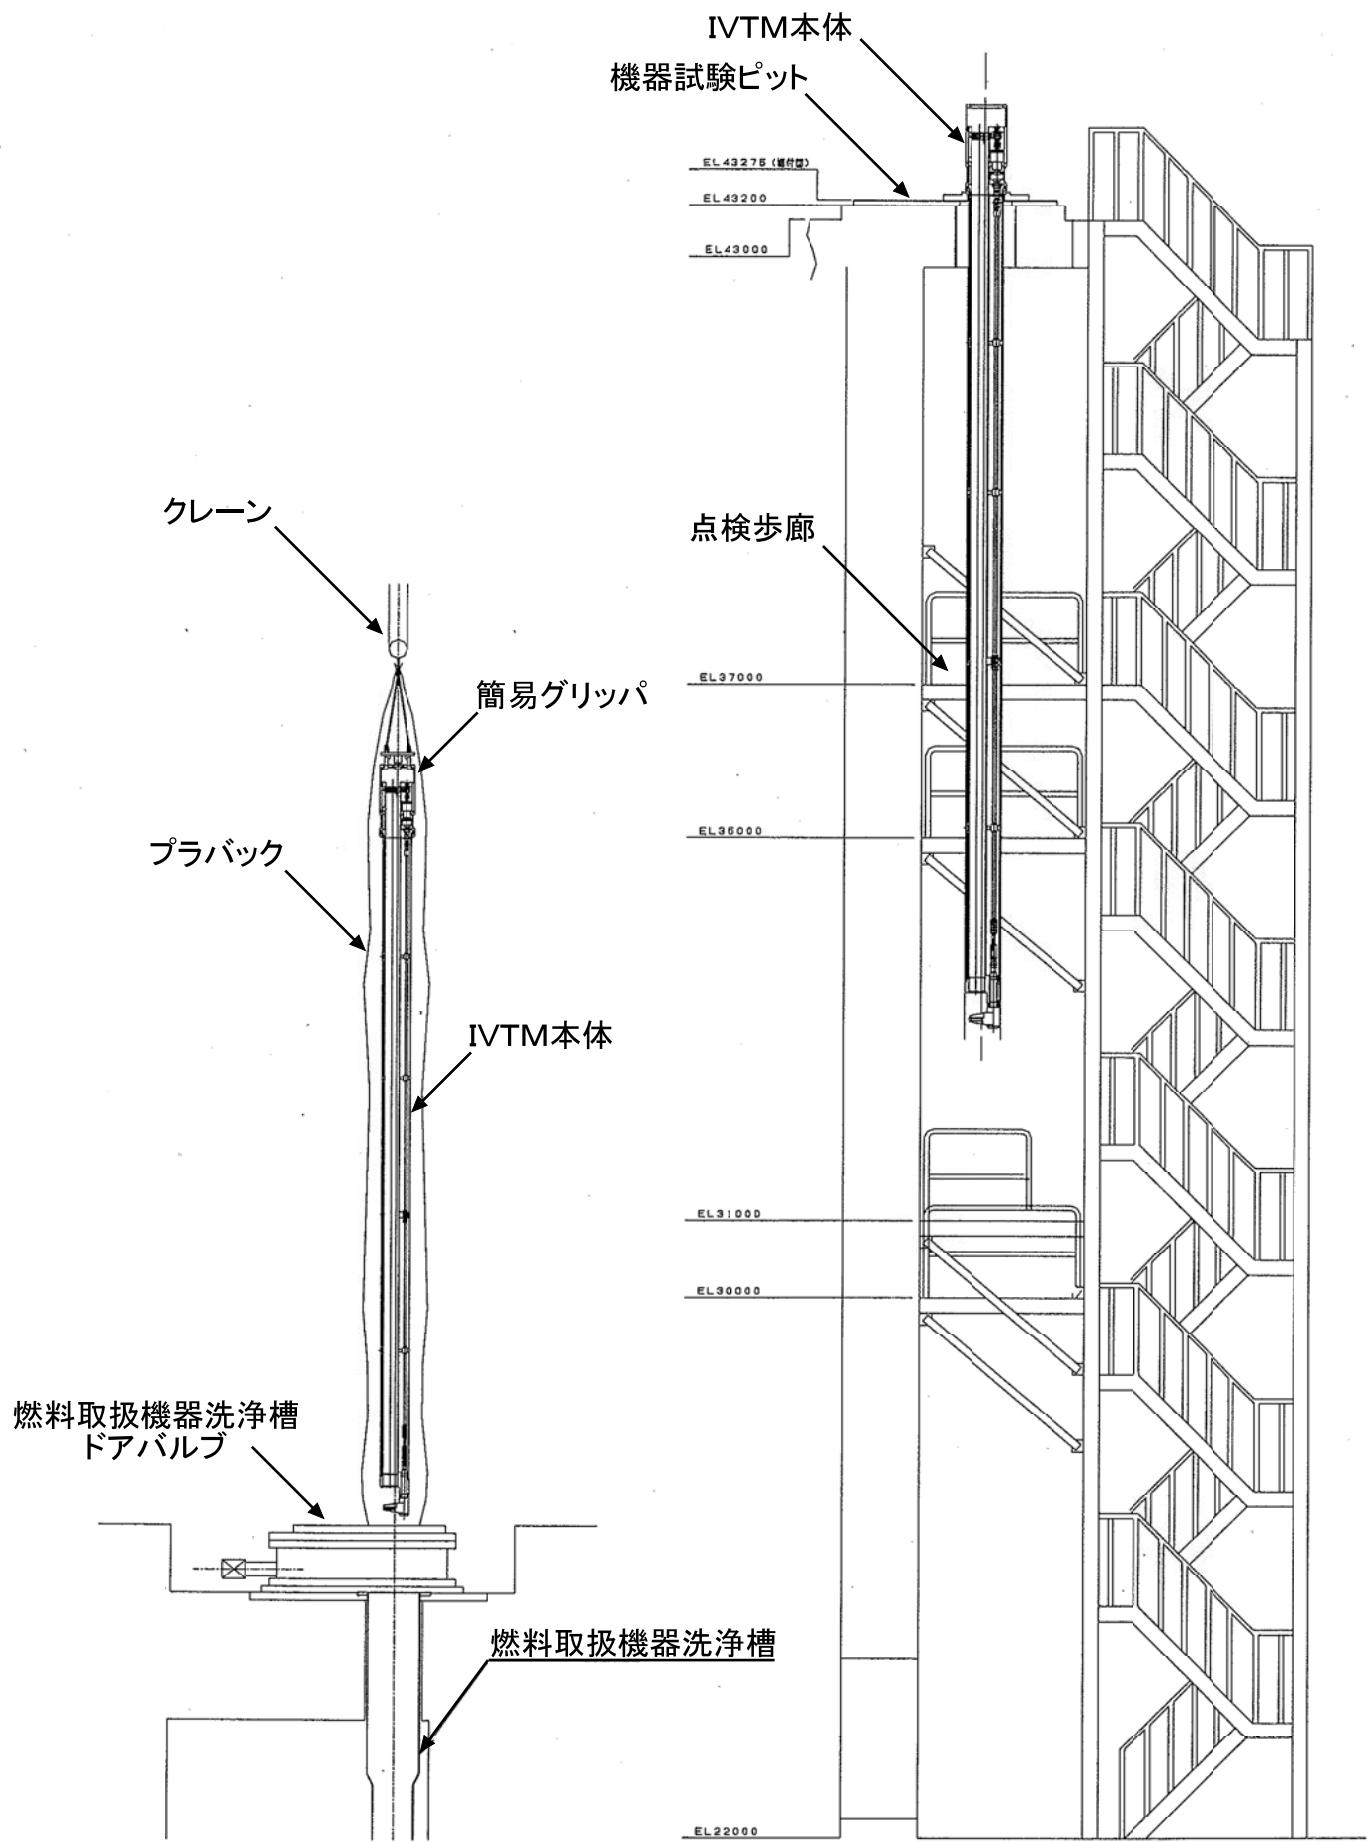


図14-6 燃料取扱機器洗浄槽上部及び機器試験ピットでの外観調査