



原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 施設配置図

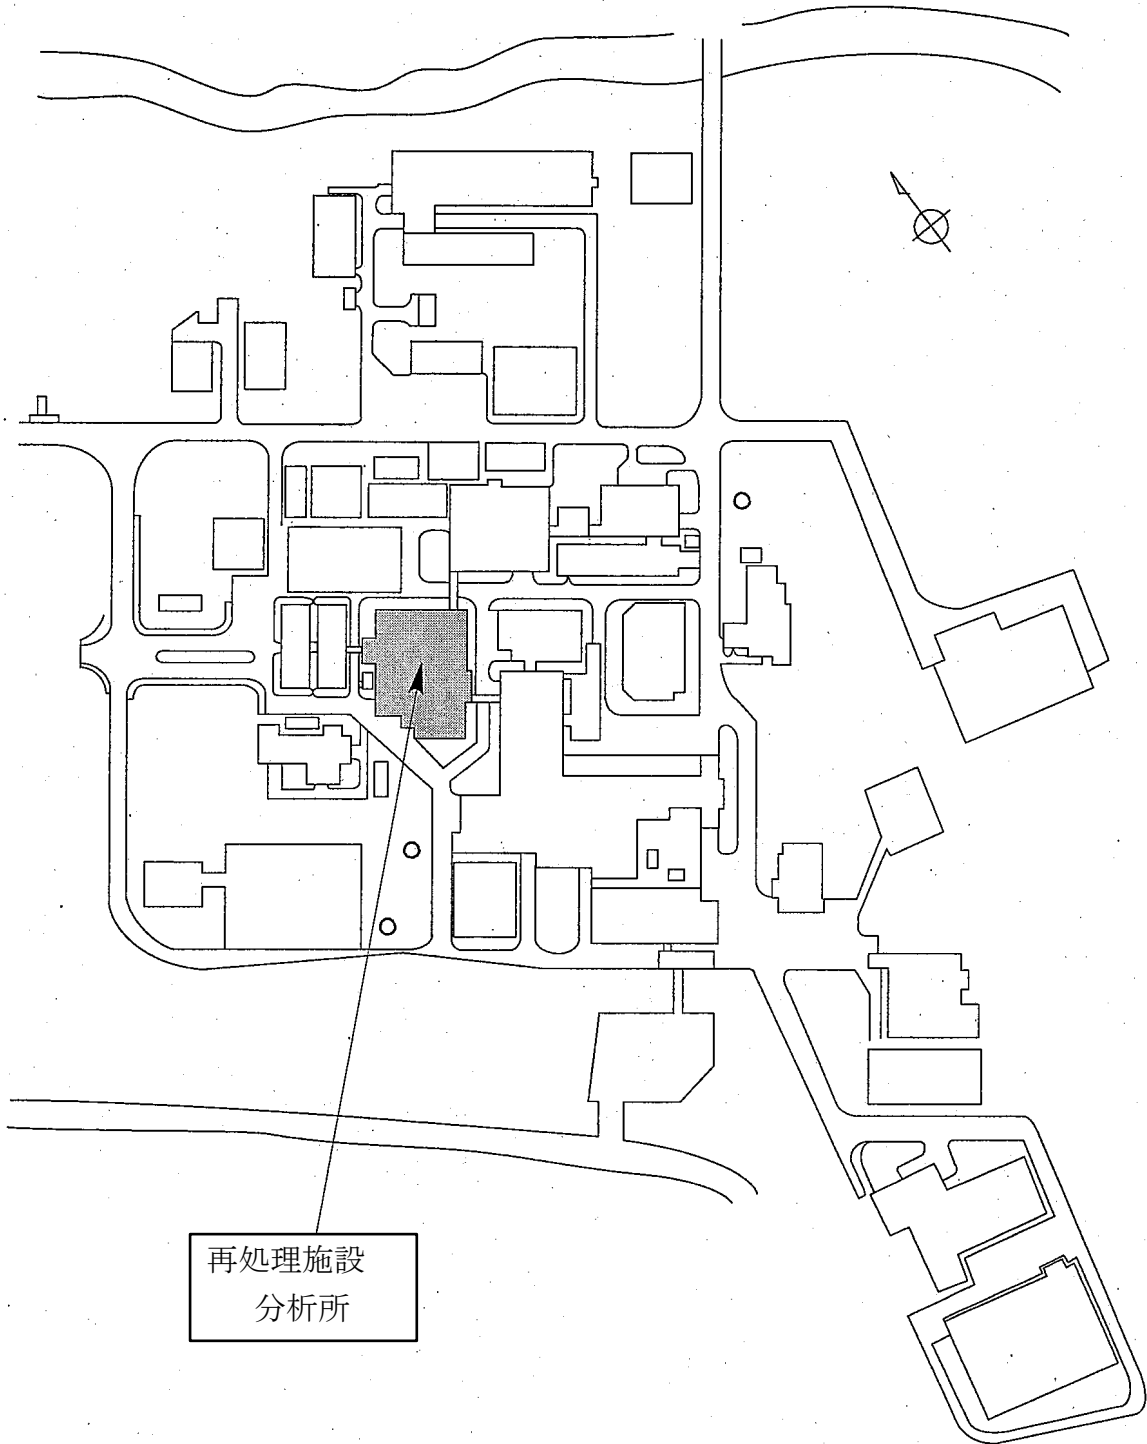

再処理施設
分析所

再処理施設 施設配置図

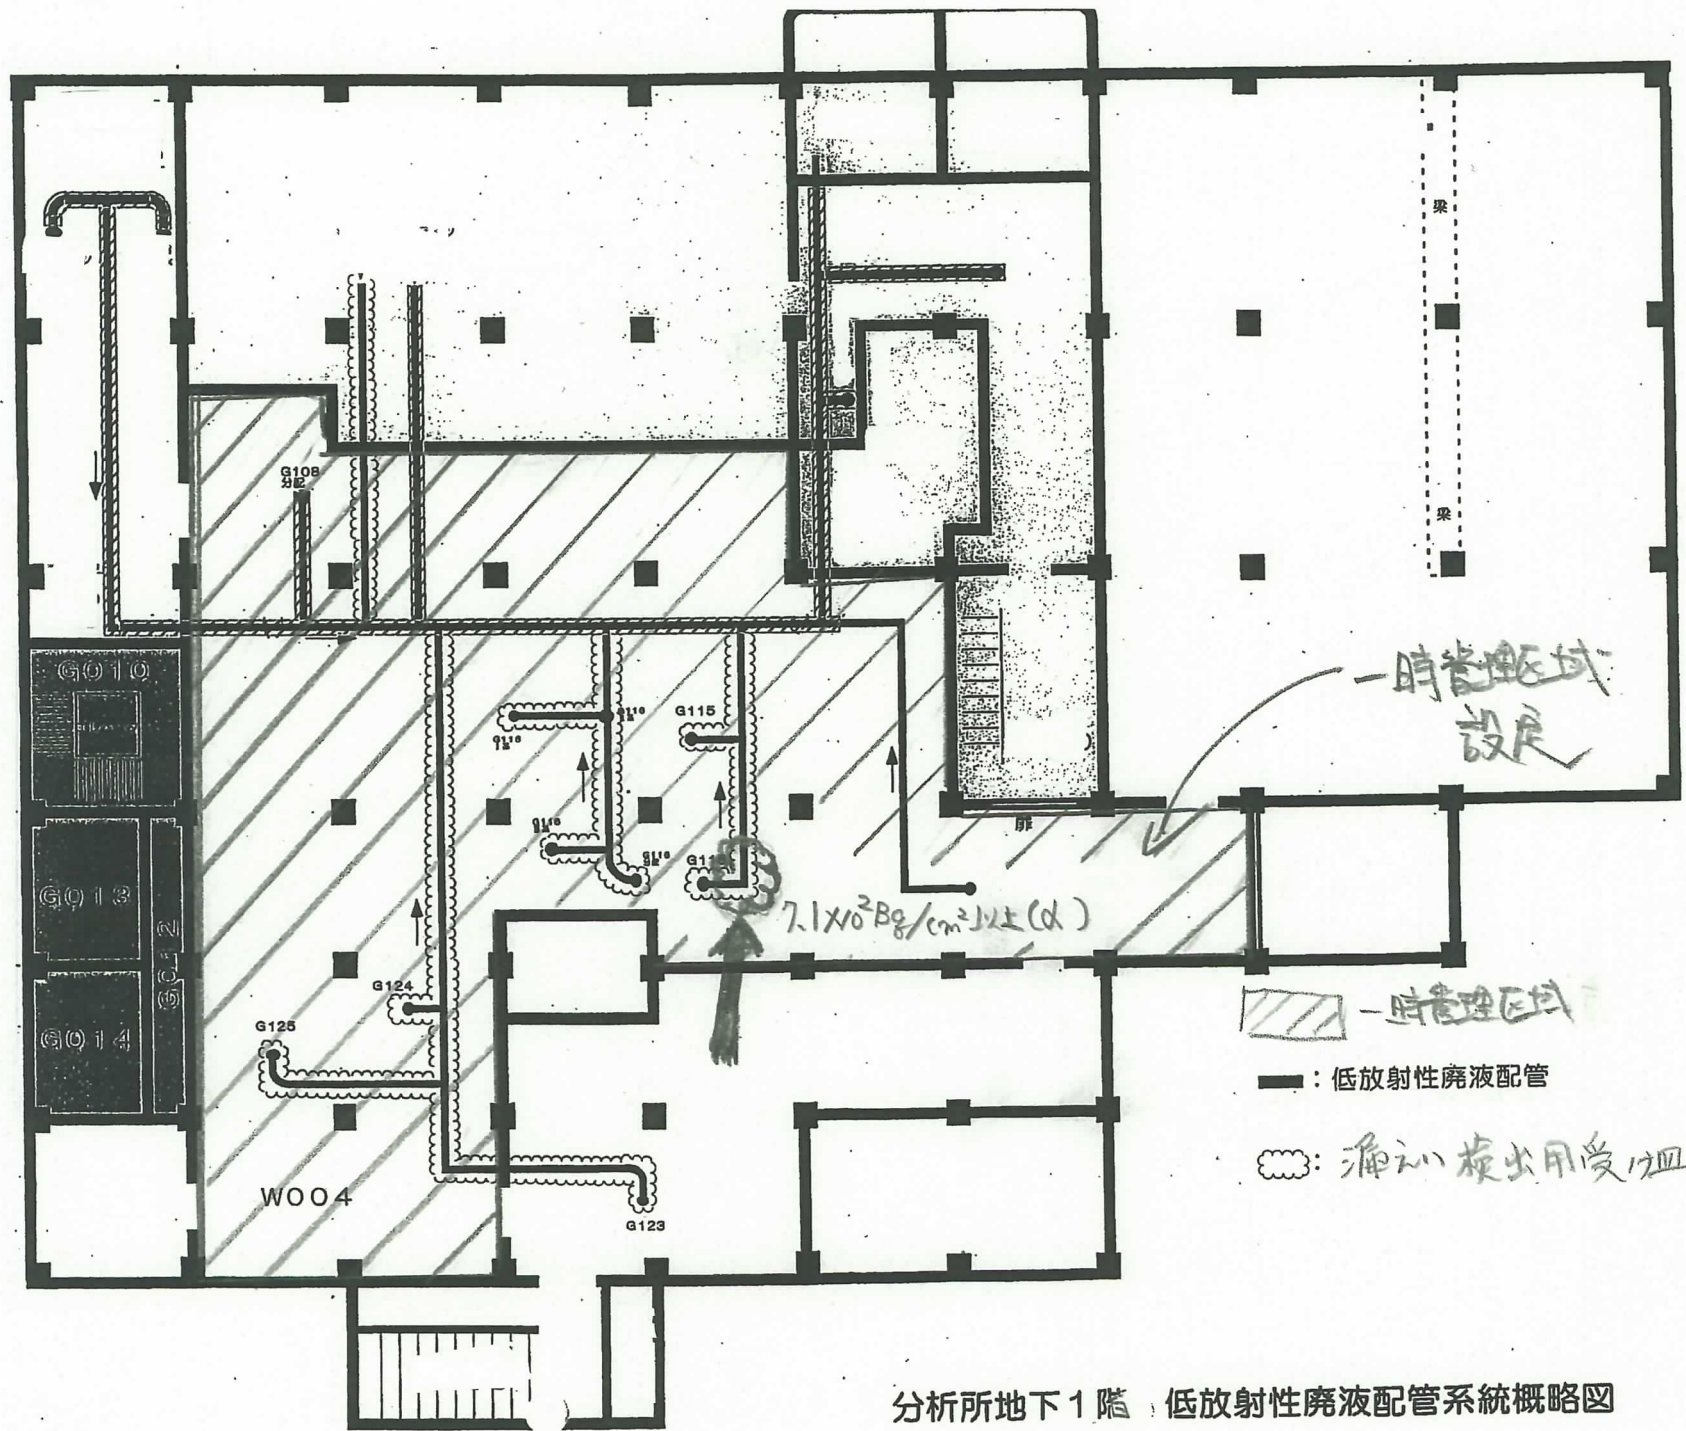

天井 ↑

SUS 316L

32A-20S 外径42.7mm
肉厚 3mm

配管径 $\alpha: 4.3 \times 10^2 \text{ Bq/cm}^2$

曲がりかど
配管下部

$\alpha: > 7.1 \times 10^2 \text{ Bq/cm}^2$